

SOKOYO®



全国免费热线:0086-514-8216-6606
传真号码:0514-82166070
营销网址:www.sokoyo.com.cn
工厂地址:江苏省扬州市北郊郭集工业园区三区
营销总部:江苏省扬州市邗江区文昌西路450号国泰大厦2栋4楼



云月 | 系列路灯

一体灯
壁挂式

外观专利号: 20193046447.0

ALL IN ONE
SOLAR STREET LIGHT



云月主视图



云月侧视图



云月俯视图


造型简约 轻便时尚 环保节能

云月系列LED智能太阳能庭院灯,采用的是一体化设计,简约、时尚、轻便、实用;
采用太阳能供电,节约电能,保护地球资源。
适用于现代化商业区、小区、公园、小型停车场等场所的道路照明。



蝙蝠翼型光源

透镜采用日本进口的帝人品牌。1225Z型
高强度，可适应性强。

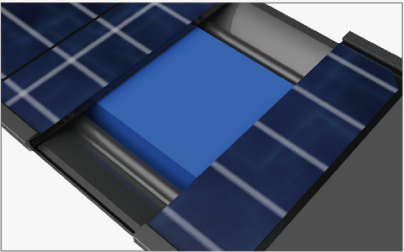

内置磷酸铁锂电池

高效、轻便、寿命长。
抑制电池极化，减少热效应和提高速率性能。



底座

质量轻;强度高;耐腐蚀;稳定性好;
无需拉线，安装极其方便;




KY-Y-YY DC
云月-太阳能一体灯




专利透镜,蝙蝠翼型配光,使光线分布更加均匀;
智能控制系统,实现按需照明,降低整灯功耗;
整灯装配简单,安装维修方便;
使用磷酸铁锂电池,电池寿命更长更安全;
循环次数高,经济实用。

产品型号	KY-Y-YY-001	
额定功率	10W	
系统电压	DC3.2V	
锂电池	3.2V/30AH 96WH	
太阳能电池板	单晶15W/5V	
光源类型	3030	
配光类型	蝙蝠翼型配光 (150°x75°)	
灯具光效	≥110LM/W	
色温	6000K	
显色指数	≥Ra70	
IP等级	IP65	
IK等级	IK08	
工作温度	-10°C~+60°C	
产品重量	3.75kg	
LED寿命	>50000H	
灯具尺寸	660×190×67mm	
包装尺寸	711×107×240mm (1pc/CTN)	
工作模式	每晚6小时/8小时/12小时	
安装方式	壁装式：配膨胀螺丝套件	抱箍式：口径48长300mm

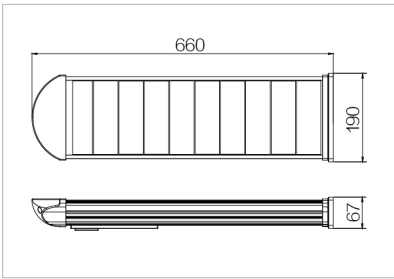

子午面配光曲线(10W参数)





遥控+定时+调光
无线遥控，懒人设计，一键遥控关灯。



太阳能充电



高亮灯珠



远程遥控



使用寿命长久




光控开启



节能环保

即时灯亮（开）

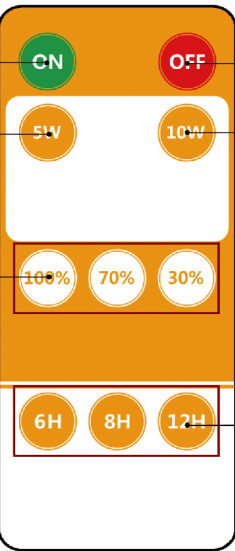


设置光源额定功率为5W

光源亮度可设置为100%、70%、30%进行演示，演示时间为60s

即时灯关闭（关）

设置光源额定功率为10W

光源的点亮时间可设置为6H、8H、12H，每种都有特定的工作模式如下：
6H：0.5H/30%、3.5H/100%、2H/30%
8H：0.5H/30%、1H/100%、2.5H/50%、4H/30%
12H：0.5H/30%、1H/100%、2.0H/50%、8.5H/30%

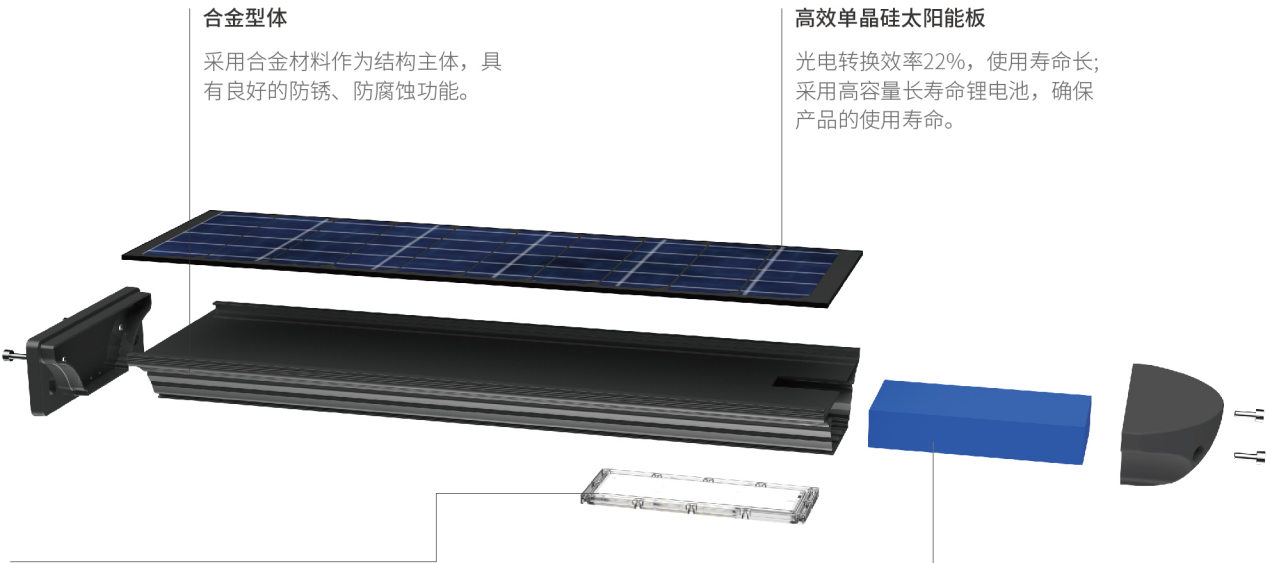

合金型体

采用合金材料作为结构主体，具有良好的防锈、防腐蚀功能。

高效单晶硅太阳能板

光电转换效率22%，使用寿命长；采用高容量长寿命锂电池，确保产品的使用寿命。

高光效光源

专门量身定做的专利透镜大幅度改善照明效果,使得照度的均匀度更好的提升道路照明效果。

磷酸铁锂电池

循环寿命在1000次以上，使用安全，不起火不爆炸；耐高温，容量大，绿色环保。



蝙蝠翼型透镜



控制器+高亮灯珠+铝基板

智能集成控制器

光源与控制器一体化设计，具有智能控制亮灯时间、亮灯功率、过充、过放、电子短路、过载保护、防反接保护等功能，可适应于多种环境。

多种配色可选

可根据现场的环境及喜好，适配不同颜色灯体。



香槟金



黑色

多种安装方式

壁装式适用于别墅、楼梯、门前、过道



抱箍式适用于新农村小型道路

